




Evde yüklemek için ServisPack1 yükleniyor.Daha sonra Ajax Kontrol Toolkit'i yüklüyoruz. 2008 için 3,5 olanı yüklenecek. Geçen hafta nasıl yükleneceği anlatıldı. TextBox1 ve ToolkitScriptManager ekliyoruz.

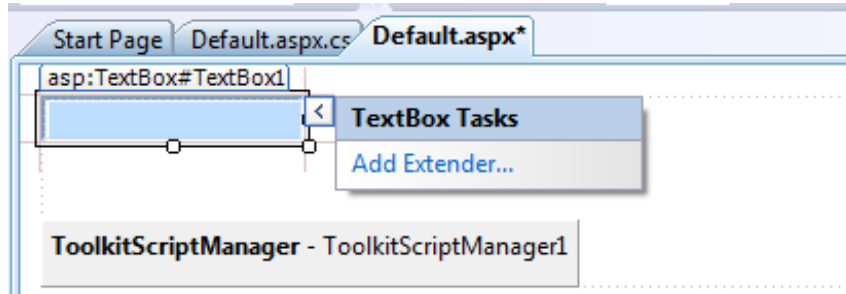


TextBox1'in yanında smartboxvar.AddExtender'etikliyoruz.Extender Wizard penceresi açılıyor.Burada bir sürü araç var.ÖrneğinCalendarExtender'etikliyoruz. →OK ,Start Debugging yapıyoruz.TextBox'a tıklayınca altında Takvim açılıyor.Günü seçince TextBox'ın içinde yazıyor

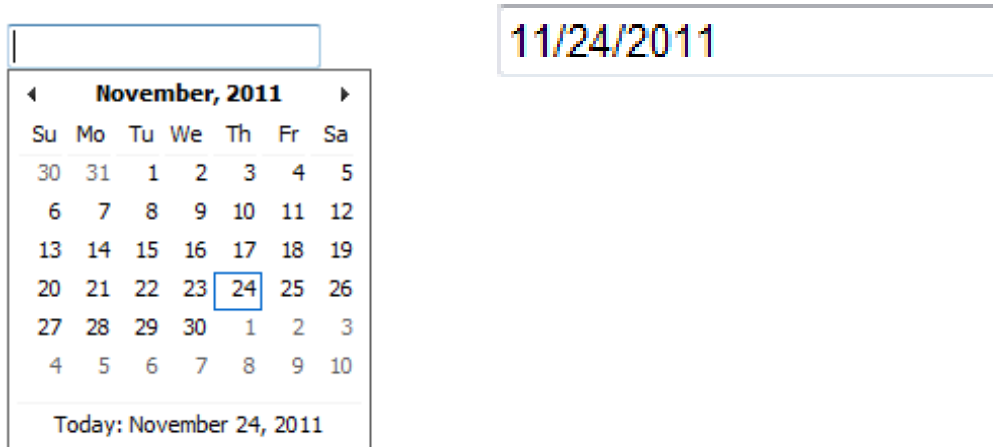


CalendarExtender'in özelliklerini değiştirebiliriz.TextBox1'e tıklayınca sağdanPropertiespanelinin TextBox1kutucuğunun sağ yanında küçük bir ok var.Bunu tıklayıpCalendarExtender'in özelliklerini seçiyoruz.

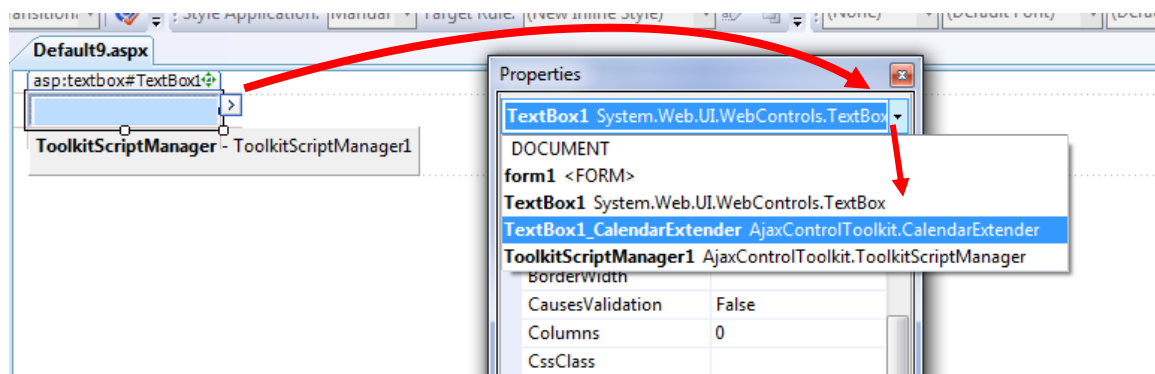

Örneğin başlangıç tarihini seçmek için StartDate özelliğine bugünü yazıp çalıştırıyoruz.

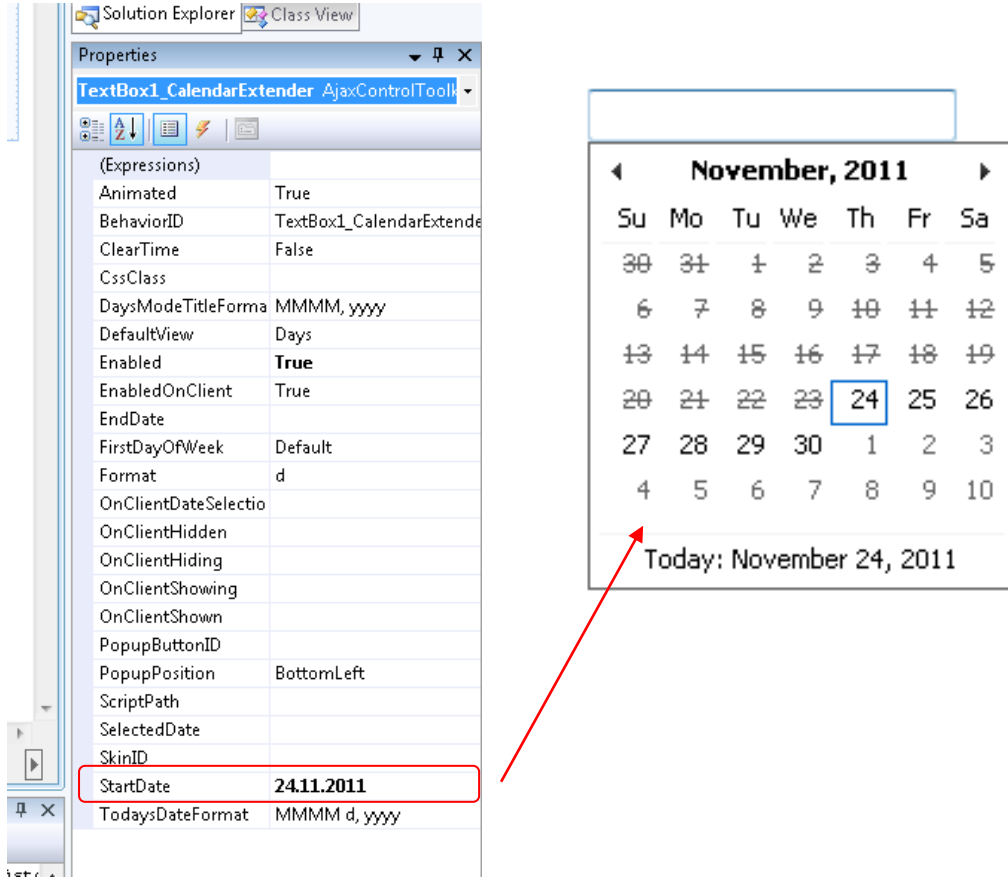

Örnek:Button ekliyoruz.Button'u tıklayıp AddExtender'eConfirm buton Extender ekliyoruz.Properties panelinden Button1_ConfirmButtonExtender'i seçiyoruz.ConfirmText'eEminmisiniz? Yazıp çalıştırıyoruz.Button'a tıklayınca uyarı yazısı çıkıyor.

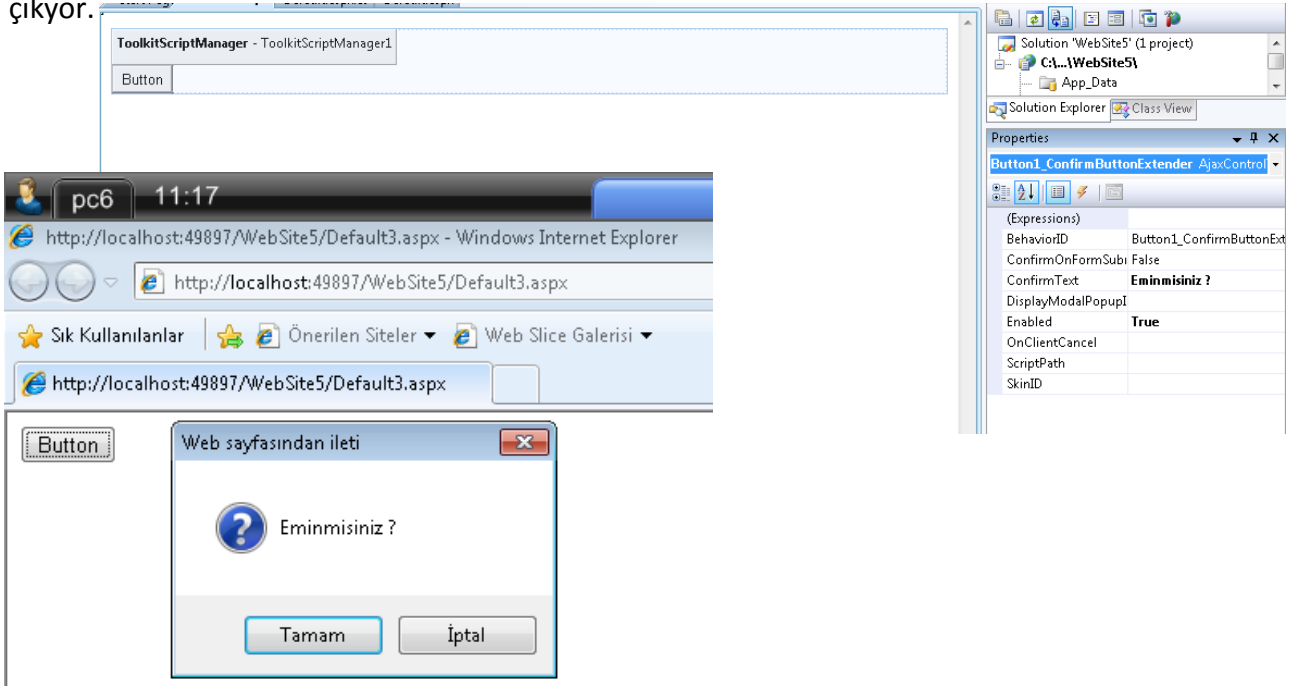


Örnek :

ToolScriptManager→Ekle→TextBox→ekle→Add

Extender,FilteredTextBoxExtender→TextBox1,seç→sağda properties

panelinden→TextBox1_FilteredTextBoxExtender....seç→FilterType : numbers

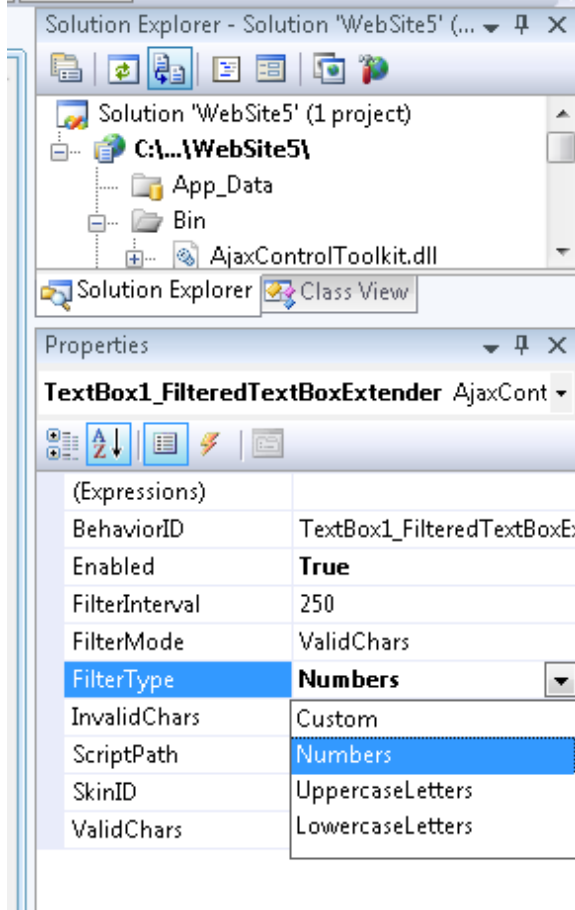

Çalıştırınca Text Box içine yalnızca numaralar girilebiliyor.Yazı yazma tuşlarına basınca yazmıyor.

Örnek : ToolScriptManager→Ekle→Editor→Ekle→Button→Ekle→Button1'e çift tıkla

```
protectedvoid Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Write(Editor1.Content);
}
```

Çalıştırıyoruz.Editöre yazdıklarımızı yazdırıyor.

Örnek. TextBox içinde uyarı yazısıyla gelsin.

TextBoxWaterMarkExtender özelliğini ekle,propertiesineWatermarkTex:Doğum tarihinizi giriniz Çalıştırıyoruz Kutuya tıklayınca yazı kayboluyor,değerler giriyoruz.

Doğum Tarihinizi Giriniz

Örnek :TextBox→MaskEditExtenderekle→Mask : sadece sayı girmek için 9,Doğum tarihi için : 99.99.9999,harf girmek için ? yazıyoruz.Kaç tane soru işareti girersek o kadar harf giriyor.

Örnek : Şifre

kontrol.TextBox→PasswordStrengthle→özelliklerden,TextStrengthDescription:zayıf;idareeder;iyi;süper minimumlara değer ver.

25 Kasım 2011 / Cuma

Web uygulamalarında bilgi taşıma:

Her sayfanın web uygulamasında bir adresi vardır.Öncelikle sayfanın bulunduğu domain bulunur.www.filizsanat.com

Ardından ilk sayfa açılışına yönlendirme yapılır. Genellikle index.html,Default.aspx şeklinde isimler kullanılır.

Örnek : İki yeni farklı sayfa açalım. Amacımız birinci sayfadaki değeri ikinci sayfayı açarken Adres Bar içerisinde saklamak olacaktır. Öncelikle bir sayfadayken diğer sayfa nasıl yüklenir onu görelim.

Birinci sayfaya (Default.aspx) bir Button ekleyip çift tıklayarak kodu yazalım

```
protectedvoid Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("Default2.aspx");// tıkklayınca Default2.aspx
sayfasını yükle
}
```


Not : Burada belirtmekte yarar var, domain ismi belirtilmediği için Default2.aspx isimli sayfayı bu proje içinde arayacaktır.biz dilersek belirli bir domain içerisinde bir sayfayı da domain ismini yazarak yükleyebiliriz.

```
protectedvoid Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Response.Redirect("http://www.filizsanat.com/suluboyaresimler.html");
}
```

Şimdi tekrar kendi uygulamamıza dönelim.Yukarıdaki şekilde sayfayı yüklersek adres bar değerinin aşağıdaki şekilde oluştuğunu sadece sayfanın adresinin yazıldığını göreceğiz. Yani henüz Adres Bar içerisinde istediğimiz değişken değerlerini saklamış değiliz.



Şimdi birinci sayfaya (Default.aspx) aşağıdakileri ekleyelim

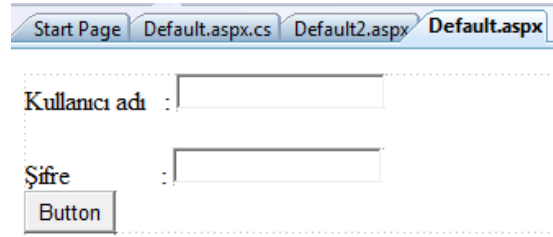

Kullanıcı adı :


Şifre :

Button

Button'a çift tıklayarak kodu aşağıdaki şekilde yeniden düzenleyerek sayfamızı çalıştıralım ve tekrar yükleyelim

```
protectedvoid Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string deger;
    deger = TextBox1.Text;
    Response.Redirect("Default2.aspx?KullanıcıAdı="+deger); // Adres
}

```

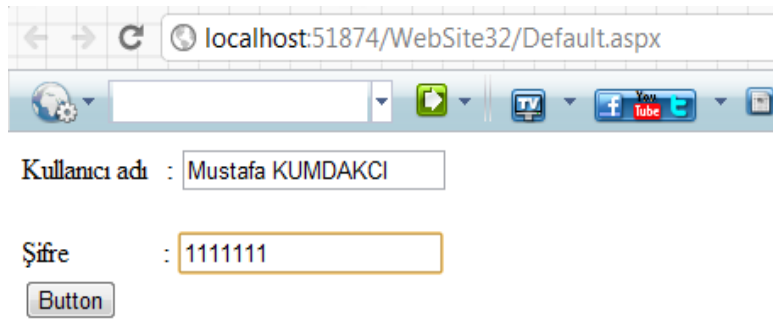


localhost:51874/WebSite32/Default.aspx

Kullanıcı adı : Mustafa KUMDAKCI

Şifre : 1111111

Button

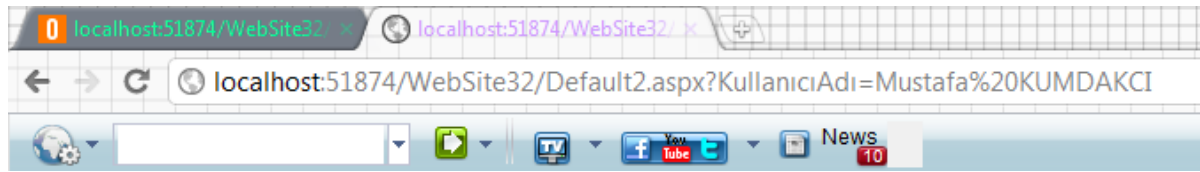

localhost:51874/WebSite32/ x localhost:51874/WebSite32/ x

localhost:51874/WebSite32/Default2.aspx?KullanıcıAdı=Mustafa%20KUMDAKCI

News 10

Cookies : Bilgisayarda tutulan değişkenler.

```
Response.Cookies["renk"].Value="kırmızı"; // Cookie eklemek için
```

```
Response.Cookies["adi"].Value="Ahmet"; // Cookie eklemek için
```

```
Request.Cookies["renk"].Value; // Cookie okutmak için
```

```
if (Request.Cookies["renk"]==null) // Bir Cookie var mı yok mu?Kontrol için
```

```
{
.....
}
```

Ne kadar süreyle tutulsun

```
Response.Cookies["renk"].Expires=Datetime.Now.AddDays(2); // gün olarak
```

```
Response.Cookies["renk"].Expires=Datetime.Now.Addyears(2); // yıl olarak
```


```
Response.Cookies["renk"].Expires=Datetime.Parse("10.10.2012");// Şu tarihe kadar tutsun
```

*****Örnek :** Yeni bir site oluşturuyoruz.Bir adet TextBoxve iki adetButton ekliyoruz.1nci Button'unText'ini, "Kaydediniz" yazıp çift tıklayarak TextBox1 içine yazılan bilgiyi Cookie de saklaması için kodları yazıyoruz.

```
protectedvoid Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Cookies["adi"].Value = TextBox1.Text;
}
```

2nci Button'un Textini 2nci sayfaya gidiniz yazıp çift tıklayıp kodları yazıyoruz.

```
protectedvoid Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("Default2.aspx");
}
```

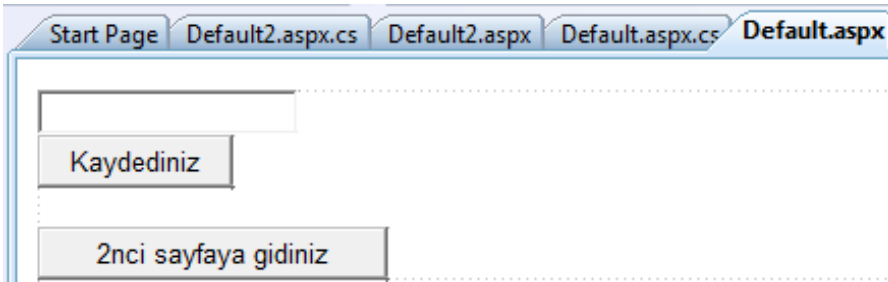

Yeni sayfa ("Default2.aspx") oluşturup Button ekleyip Text ini Birinci sayfaya gidiniz yazıyoruz.Çift tıklayıp PageLoads'abirinci sayfada(Default.aspx) TextBox1'e girilen bilgiyi alıp sayfa açılışında karşılama mesajı vermek için kodlar yazıyoruz ve Button'abirinci sayfaya dönmesi için kodlar yazıyoruz.

```
protectedvoid Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Write("Merhaba "+Request.Cookies["adi"].Value+" hoş geldiniz.");
}
protectedvoid Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("Default.aspx");
}
```

Fakat bu uygulamayı birincide yapınca her şey yapılıyor. Ama kapatıp açınca ve değer girmeden 2nci sayfaya gidiniz Buttonu'na tıklayınca hata veriyor.Çünkü birinci sayfaya değer girilmedi. Bunun için ikinci sayfadaif döngüsü yapıyoruz.


```
protectedvoid Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (Request.Cookies["adi"] == null)
    {
        Response.Write("Henüz bir kayıt yapılmamıştır.");
    }
}
```

```

    }
else
{
    Response.Write("Merhaba" + Request.Cookies["adi"].Value + "hoş
geldiniz.");
}
}
protectedvoid Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("Default.aspx");
}
}

```

Ödev: Panel 1de kişinin adını alacak bir textbox ve button olacak, butona tıklayınca adını “adi” adlı bir cookieye yazdıracak, panel2de de cookie değerini gösteren bir label olacak. Eğer cookie boş değilse panel1 gözükmeyecek, panel2 gözükecek; eğer cookie boşsa, panel2 gözükmeyecek, panel1 gözükecek.

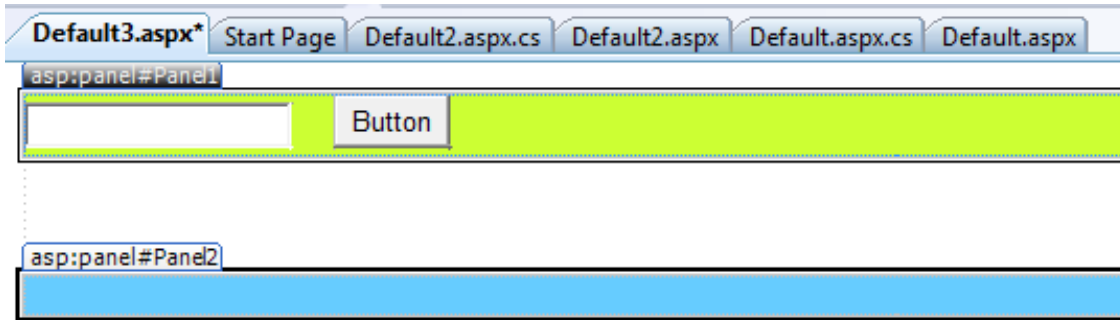


```

Session["adi"]="Arif";// Session :Serverde tutulan değişkenler
if (Session["adi"]==null // Kontrolünü yapmak için
Session.Abandon(); // Sonlandırmak için
Session.timeout=5 // süresini kontrol etmek için, örneğin burada 5 dakikalık bir süre

```

Örnek : Dersin başında yaptığımız uygulamayı Session’la yapacağız.

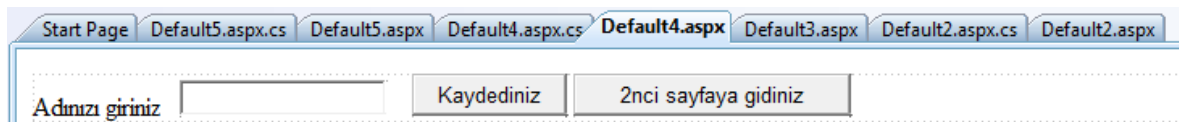

Adınızı girip kaydediniz’e tıklayıp, 2nci sayfaya gidinize tıklayınca 2nci sayfaya yönlendirilip Merhaba hoş geldiniz yazıyor.İkinci sayfadaki butona tıklayınca birinci sayfaya yönlendiriliyor.Eğer 1nci sayfaya değer girilmeden yönlendirme yapılırsa henüz değer girilmedi yazısı yazıyor.

Birinci sayfaya şu kodları yazıyoruz.

```

protectedvoid Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
protectedvoid Button1_Click(object sender, EventArgs e)

```

```
    {
        Session["adi"] = TextBox1.Text;
    }
protectedvoid Button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Response.Redirect("Default5.aspx");
    }
```

İkinci sayfaya şu kodları giriyoruz.

```
protectedvoid Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (Session["adi"]==null)
            {
                Response.Write("Henüz bir kayıt yapılmamıştır.");
            }
        else
            {
                Response.Write("Merhaba" + Session["adi"] + "hoş geldiniz.");
            }
    }
protectedvoid Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Response.Redirect("Default4.aspx");
    }
```